

VERTICAL LIFT DOOR

Portones de elevación vertical diseñados para durar toda la vida útil del edificio

Diseñado a medida de cada proyecto para maximizar las dimensiones de apertura disponibles, para uso comercial e industrial. Son la solución perfecta para grandes aberturas, resisten fuertes cargas de viento y condiciones ambientales extremas.

Dependiendo de la apertura, pueden ser un diseño de panel único o múltiple. Las puertas son duraderas y pueden soportar la mayoría de los daños causados por colisiones de vehículos o equipos.

Sistema operativo

- ✓ Contrapeso de trabajo pesado
- ✓ Rodillos de guía del panel de la puerta con cojinetes
- ✓ Sistema de cableado que equilibra la carga
- ✓ Todos los paneles se desplacen a velocidades proporcionales



Puertas de acero con aislamiento de 2 pulgadas de grosor

MODELO 3250



Puerta con aislamiento de **2" de grosor**

ESPECIFICACIONES


MODELO 3250	
CONSTRUCCIÓN EN CALIBRE	20, 22, 24, 26
DISEÑO DEL PANEL	v-line
EMBOZADO	WoodGrain
ESPESOR DE LA PUERTA	2" (5.1cm)
CAPAS DE CONSTRUCCIÓN	Triple
INSULACIÓN	Poliestireno o Poliuretano
R-VALUE	9.5
ANCHO MINIMO	6'
ANCHO MÁXIMO	24' 2"
ALTURA MINIMA	7'
ALTURA MÁXIMA	26' 1"
RESISTENCIA AL VIENTO	•
GARANTÍA EN PINTURA	10 años
PESO PANEL m2	9.18 kg

TRIPLE CAPA

Lámina + aislamiento termoacústico + lámina

- Bisagras galvanizadas de un mínimo de calibre 14.
- Resortes de torsión templados en aceite, con una vida útil mínima de 10,000 ciclos
- La lamina de acero interior de cada sección, está reforzada con dos refuerzos horizontales internos calibre 16.
- Aislamiento de poliestireno o poliuretano ecológico y químicamente unido al edificio de paneles de acero; eficiencia energética.

DISEÑO DE PANEL Y RESORTE

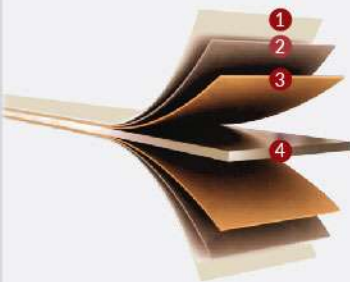

LAMINA C-25

1. Acabado de pintura a horno.
2. Pintura de seguridad certificada
3. Capa galvanizada
4. Acero


PANEL V-LINE



- Resortes para portones levadizos de tipo seccional en diversas medidas y capacidades.

Vida útil mínima de 10,000 ciclos



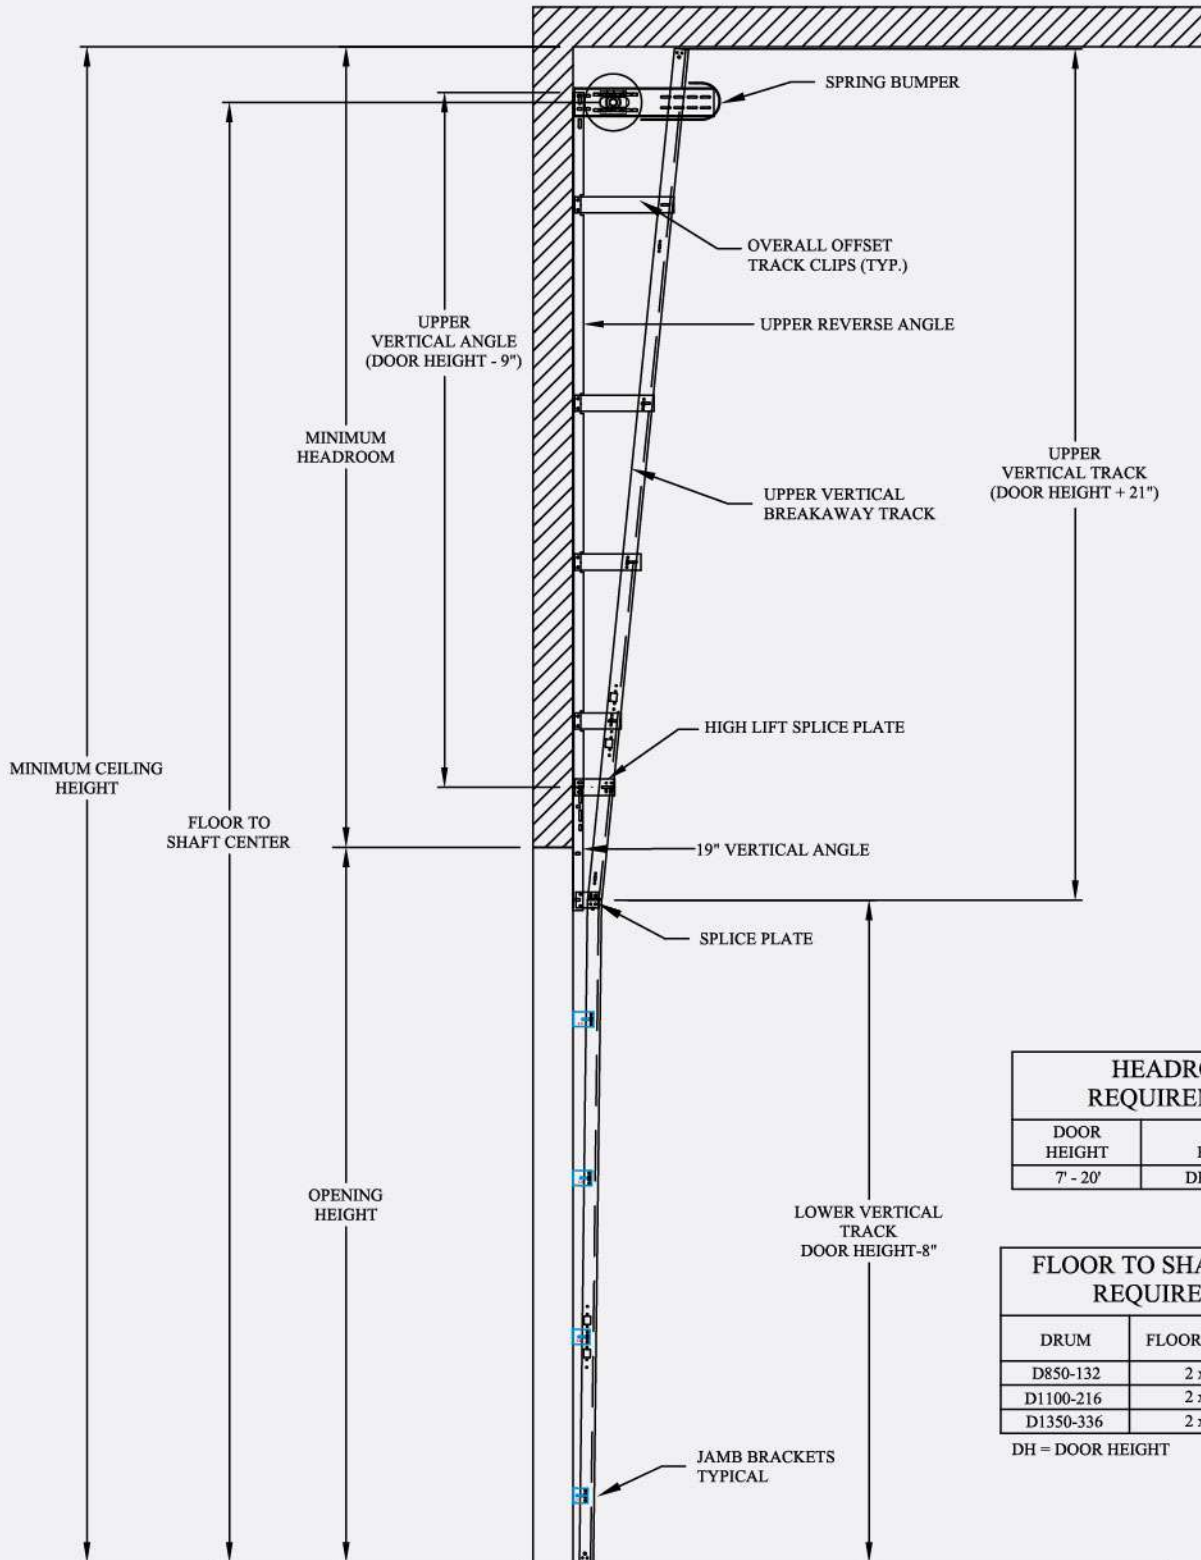

HEADROOM REQUIREMENTS	
DOOR HEIGHT	MINIMUM HEADROOM
7' - 20'	DR HEIGHT + 13"

FLOOR TO SHAFT CENTER REQUIREMENTS	
DRUM	FLOOR TO SHAFT CENTER
D850-132	2 x DH + 3-1/4"
D1100-216	2 x DH + 3-1/4"
D1350-336	2 x DH + 3-1/4"

DH = DOOR HEIGHT

VERTICAL LIFT STANDARD 2" BRACKET MOUNT TRACK SET DETAIL